

Grossflächenleuchten mit System

Luminaire de grandes surfaces avec système



System mit Adapter - Unser Messestrahler A250 M-HCi light ist extrem klein und extrem hell. Und vor allem extrem wirtschaftlich.

Système avec adaptateur - Le projecteur de système de salon d'exposition A250 M-HCi light est extrêmement petit et extrêmement lumineux. Et avant tout extrêmement économique.

A250 M-HCi light stellt immer dann die optimale Lösung dar, wenn es auf reduziertes Design, professionelle Installation, hohes Lichtniveau und lange Lebenserwartung ankommt.

HCi steht für Halogen-Ceramic-ionen und ist die Weiterentwicklung vom bekannten HQi. Im Gegensatz zum HQi (Quarzglas) arbeitet das HCi (Ceramic) mit einer viel höheren Betriebstemperatur. Eine höhere Temperatur ermöglicht eine um 20 - 30 % gesteigerte Lichtausbeute und dies bei gleicher Energieaufnahme.

70W HCi ist vergleichbar mit 400W Hochvolt-Halogen (bei nur 82W Stromaufnahme).

Die HCi-Leuchtmittel weisen mit ca. 9000 Betriebsstunden gegenüber Hochvolt-Halogen eine um 4-fach höhere Lebenserwartung auf.



Le projecteur A250 M-HCi light constitue toujours une solution optimale lorsqu'un design simple, une installation professionnelle, un niveau de lumière élevé et une longue espérance de vie sont requis.

Le sigle HCi signifie Halogen-Ceramic-ionen; c'est un perfectionnement du fameux système HQi. A l'inverse du système HQi (verre quartzéux), le système HCi (céramique) travaille avec une température de fonctionnement beaucoup plus élevée. Une température plus élevée permet d'obtenir un rendement lumineux 20 à 30% supérieur, et ce, pour une même absorption d'énergie.

Un projecteur HCi de 70 W est comparable à un halogène haute tension de 400W (avec une consommation de courant de seulement 82W).


Avec environ 9000 heures de fonctionnement, les éclairages HCi ont une espérance de vie quatre fois supérieure aux systèmes halogènes haute tension.

Abbildung
dessin

Artikelnummer
no. d'article


Bezeichnung
description

Techn. Abbildung
illustration technique





Messesystemstrahler A50 MII (Set)
hohes Lichtniveau, lange Lebenserwartung,
gesteigerte Lichtausbeute
HCi-TC 35W-WDL, 3300 Lumen
*Projecteur de système de salon
d'exposition A50 MII (Set)*
*niveau de lumière élevé, longue espérance
de vie, rendement lumineux à supérieur*
HCi-TC 35W-WDL, 3300 lumen

96.035.0050.71 eisensilbergrau / gris argente




Lichtberechnung
répartition lumineuse




Messesystemstrahler A250 MII (Set)
hohes Lichtniveau, lange Lebenserwartung,
gesteigerte Lichtausbeute.
HCi-TC 70W-WDL, 6500 Lumen
*Projecteur de système de salon
d'exposition A250 MII (Set)*
*niveau de lumière élevé, longue espérance
de vie, rendement lumineux à supérieur.*
HCi-TC 70W-WDL, 6500 lumen

96.070.0250.71 eisensilbergrau / gris argente

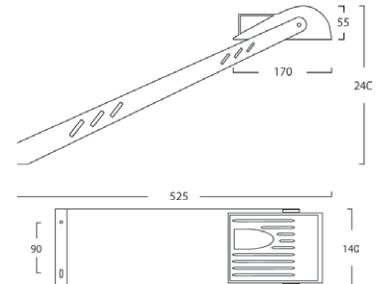

Lichtberechnung
répartition lumineuse

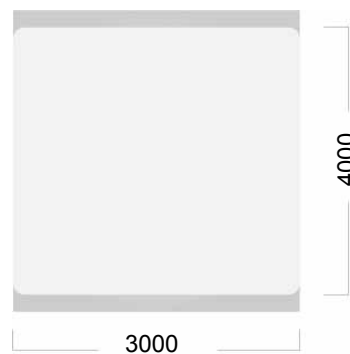

96.432.0145.46 **Hammerkopfschrauben für 4,5mm Nut**
taquet et vis de fixation pour rainures de 4,5mm

96.432.0175.46 **Hammerkopfschrauben für 8,0mm Nut**
taquet et vis de fixation pour rainures de 8,0mm

Massangaben sind unverbindlich.

Les indications de mesures n'engagent à rien.

