

LED-Display- und Messestrahler K20D

Projecteur d'affichage et de salon d'exposition LED K20D



Die filigranen und leichten LED-Displaystrahler K20D eignen sich ideal für den Einsatz mit Display-/ Messewänden. Lieferbar sind sie als Einzelstrahler, im 2er- oder 4er-Set. Auch bei der Befestigung ist für Flexibilität gesorgt. Eine grosse Auswahl an Adapter für die verschiedensten Display-/ Messesysteme und Plattenstärken runden unser Lieferprogramm ab.

Les projecteurs d'affichage LED K20D filigranes et léger sont compatibles avec les murs d'affichage et d'exposition. Les projecteurs sont livrables par pièce, au set de deux ou de quatre pièces. La fixation est flexible et vous avez un large choix des adaptateurs pour des différents systèmes d'affichage et d'expositions et des épaisseurs de panneaux.

LED-Display- und Messestrahler K20D

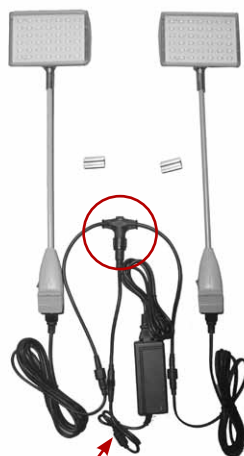
Projecteur d'affichage et de salon d'exposition DEL K20D

M 1

| Abbildung dessin | Artikel-Nr. no.-article | Bezeichnung description | Lichtfarbe couleur de la lumière Kelvin | Leistung puissance Watt | Lichtstrom flux lumineux Lumen |
|---------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | LED-Displaystrahler K20D Strahlerkopf Kunststoff hellgrau 130 x 95 x 50mm mit 42 LED's auf Auslegerarm mit Dreh-/ Kippgelenk, Ausladung ca. 440mm. Im Grundelement integrierte Adapterschiene für Aufnahme von verschiedenen Adapter (siehe Folge- seiten), inkl. 12V/ 20W Netzteil und Netz-Anschlusskabel mit ca. 1.8m Länge. | | | |
| | 96.020.5003.51 | | 5700 | 20 | 1638 - 2184 |

Projecteur d'affichage K20D

*tête de projecteur en matière plastique
gris claire
130 x 95 x 50mm avec 42 DEL sur
potence avec d'articulation pivotante
ou basculante, portée environ 440mm.
Un glissière d'adaptateur à emporter
des adaptateurs différents (voir des
pages suivantes) est intégré dans
l'élément de base, trafo 12V/ 20W et
câble d'alimentation au réseau élec-
trique avec une longueur de 1.8m.*



96.040.5013.51

Kabellänge bis
T-Stück: 3.2m

Kabellänge bis
T-Stück: 1.35m

LED-Displaystrahler K20D/2 (2er-Set)

Strahlerkopf Kunststoff hellgrau
130 x 95 x 50mm mit 42 LED's auf
Auslegerarm mit Dreh-/ Kippgelenk,
Ausladung ca. 440mm.
Im Grundelement integrierte
Adapterschiene für Aufnahme von
verschiedenen Adapter (siehe Folge-
seiten), inkl. 12V/ 20W Netzteil und
Netz-Anschlusskabel mit ca. 1.8m
Länge.

*Projecteur d'affichage K20D/2
(set à 2pcs)*

*tête de projecteur en matière plastique
gris claire
130 x 95 x 50mm avec 42 DEL sur po-
tence avec d'articulation pivotante ou
basculante, portée environ 440mm.
Un glissière d'adaptateur à emporter
des adaptateurs différents (voir des
pages suivantes) est intégré dans
l'élément de base, trafo 12V/ 20W et
câble d'alimentation au réseau élec-
trique avec une longueur de 1.8m.*

5700

2 x 20

1638 - 2184

LED-Displaystrahler K20D/4 (4er-Set)

Strahlerkopf Kunststoff hellgrau
130 x 95 x 50mm mit
42 LED's auf Auslegerarm mit Dreh-/
Kippgelenk, Ausladung ca. 440mm.
Im Grundelement integrierte
Adapterschiene für Aufnahme von
verschiedenen Adapter (siehe Folge-
seiten), inkl. 12V/ 20W Netzteil und
Netz-Anschlusskabel mit ca. 1.8m
Länge.


Projecteur d'affichage K20D

*tête de projecteur en matière plastique
gris claire
130 x 95 x 50mm avec 42 DEL sur po-
tence avec d'articulation pivotante ou
basculante, portée environ 440mm.
Un glissière d'adaptateur à emporter
des adaptateurs différents (voir des
pages suivantes) est intégré dans
l'élément de base, trafo 12V/ 20W et
câble d'alimentation au réseau élec-
trique avec une longueur de 1.8m.*

5700

4 x 20

1638 - 2184



96.432.0012.16

Universal-Zwinge









virole universelle

10 - 55mm

Adapter für Display- und Messsysteme

Adaptateur pour systèmes d'affichage et de salon d'exposition

M 1

| Abbildung dessin | Artikel-Nr. no.-article | Bezeichnung description | Panelstärke épaisseur de panneaux |
|--|--|--|---|
|  | 96.432.7030.00 | Adapter für OCTANORM-System | <i>adaptateur pour système OCTANORM</i> |
|  | 96.432.7032.00 96.432.7033.16 | Adapter für SYMA-System | <i>adaptateur pour système SYMA</i> |
|  | 96.432.7068.00 96.432.7067.16 | Adapter für Display | <i>adaptateur pour d'affichage</i> |
|  | 96.432.7084.16 | Adapter für NOMADIC-System | <i>adaptateur pour système NOMADIC</i> |
|  | 96.432.2429.79 96.432.2430.16 | Adapter für Scherengitter | <i>adaptateur pour barrière extensible</i> Rohr 10mm <i>tube 10mm</i> |
|  | 96.432.7010.00 96.432.7009.16 | Adapter Standard mit längerer Schraube | <i>adaptateur</i> <i>avec vis plus longue</i> 18.5 - 21mm 8.5 - 21mm |
|  | 96.432.7015.79 96.432.7016.16 | Adapter Standard in Verbindung mit Adapter WF | <i>adaptateur standard en connection d'adaptateur WF</i> Schraube M10 <i>vis M10</i> |
|  | 96.432.7029.00 96.432.7028.16 | Adapter Standard mit längerer Schraube | <i>adaptateur standard</i> <i>avec vis plus longue</i> 22.5 - 25mm 13.0 - 25mm |

.00 = Alu natur
.16 = Alu schwarz
.51 = Hellgrau

.79 = Weiss

.00 = alu naturel
.16 = alu noir
.51 = gris claire

.79 = blanc

Adapter für Display- und Messesysteme

Adaptateur pour systèmes d'affichage et salon d'exposition

M 1

| Abbildung dessin | Artikel-Nr. no.-article | Bezeichnung description | | Paneelstärke épaisseur de panneaux |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | 96.432.7039.00 | Adapter Standard | <i>adaptateur standard</i> | 36.5 - 39mm |
| | 96.432.7038.16 | mit längerer Schraube | <i>avec vis plus longue</i> | 26.5 - 39mm |
| | 96.432.7053.00 | Adapter 25° | <i>adaptateur 25°</i> | |
| | 96.432.7049.16 | mit Winkelbreite 35mm | <i>avec largeur d'angle 35mm</i> | |
| | 96.432.7059.00 | Adapter | <i>adaptateur</i> | 15.0 - 17mm |
| | 96.432.7060.16 | mit längerer Schraube | <i>avec vis plus longue</i> | 4.5 - 17mm |
| | 96.432.7076.00 | Gleiter für Schiene 7079 | <i>clip pour glissière 7079</i> | Breite 22mm |
| | 96.432.7077.16 | Gleiter für Schiene 7078 | <i>clip pour glissière 7078</i> | <i>largeur 22mm</i> |
| | 96.432.7078.00 | Untere Schiene | <i>glissière en bas</i> | Länge 75mm |
| | 96.432.7079.16 | | | <i>longueur 75mm</i> |
| | 96.432.7089.00 | Adapter | <i>adaptateur</i> | Rohr 15mm |
| | 96.432.7090.16 | für Rohr senkrecht | <i>pour tube vertical</i> | <i>tube 15mm</i> |
| | 96.432.7108.16 | Adapter | <i>adaptateur</i> | 21mm |
| | 96.432.7109.00 | mit längerer Schraube | <i>avec vis plus longue</i> | 8.5 - 21mm |
| | 96.432.7126.00 | Adapter 25° | <i>adaptateur 25°</i> | |
| | 96.432.7125.16 | mit Winkelbreite 24mm | <i>avec largeur d'angle 24mm</i> | |

.00 = Alu natur
.16 = Alu schwarz

.00 = alu naturel
.16 = alu noir