

# CANTENA - LED

## Die hellste LED-Lichtleiste der Welt



### LED - CANTENA

*La bande du luminaire la plus vite et plus forte du monde en LED*



**extrem hell und schnell fixiert**  
*très clair et fixé rapidement*

#### Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

- Marken-LED
- optimiertes LED - Temperaturmanagement
- Hohe Lichtqualität
- kein UV - Anteil im Licht
- schnellste Montage durch Steck- und Klicksystem
- robustes Stecksystem
- extrem schmale Silhouette
- für anspruchsvolle Lösungen
- perfekt für die Raum- oder Objektbeleuchtung

#### Les caractéristiques les plus importants d'un coup d'oeil

- *des marques LED*
- *le réglage de la température des LED optimisé*
- *de haute qualité lumineuse*
- *sans rayonnage uv*
- *système de montage rapide par système enfichable et clips*
- *système enfichable solide*
- *une silhouette étroite*
- *pour des solutions prestigieuses*
- *parfait pour l'illumination d'espace ou d'objet*

# CANTENA LED - Die hellst schnellste LED-Lichtleiste der Welt

CANTENA LED - la bande du luminaire plus vite et forte du monde en LED



Stylishes Design mit hohem Lichtbedarf  
*design stylistique avec grand besoin de lumière*



Satiniert für ein homogenes Lichtbild  
*satiné pour l'image lumineuse, homogène*

## Technische Daten


- DC 24V
- 5 Ampere Stecksystem
- LED Ø 40.000 Stunden T70% Ra > 80
- Lichtfarben 2700, 4000, 6500 und Food 76
- Abstrahlwinkel 120°
- **max. Leistung pro LED-Leuchtenkette: 100 Watt**
- 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- auch für dimmbare LED Konverter
- 100 % Einzel-Prüfung

## dates techniques

- DC 24V
- 5 ampère système enfichable
- LED Ø 40.000 heures T70% Ra > 80
- couleurs 2700, 4000, 6500 et Food 76
- angle d'illumination 120°
- **puissance max. de la chaîne LED: 100 Watt**
- 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- aussi pour le convertisseur gradable
- 100 % testé par pièce

In allen Winkeln einstellbar mit 180°-Magnet-Halter

*réglable dans tous les angles avec une fixation magnétique à 180°*

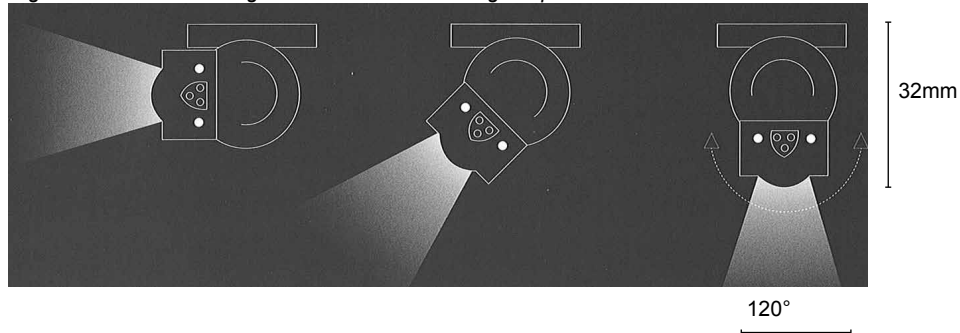


## Montage

- Steck- und Clicksystem ohne Öffnen der LED-Lichtleiste
- Click-Montage auf anschraubbarem Basis-Clip
- 2 Basis-Clips immer im Lieferumfang enthalten
- optional mit 180°-Magnet-Halter
- 180°-Magnet-Halter auch anschraubbar
- 97.008.0128.41 Magnet-Halter 180° schwenkbar

## Montage

- système enfichable et à clips sans ouvrir du liston lumineux LED
- montage à clips sur clip de base à visser
- y compris 2 clips de base
- optionelle avec porte-aimant à 180°
- optionelle porte-aimant de 180° à visser
- 97.008.0128.41 aiment pivotant à 180°

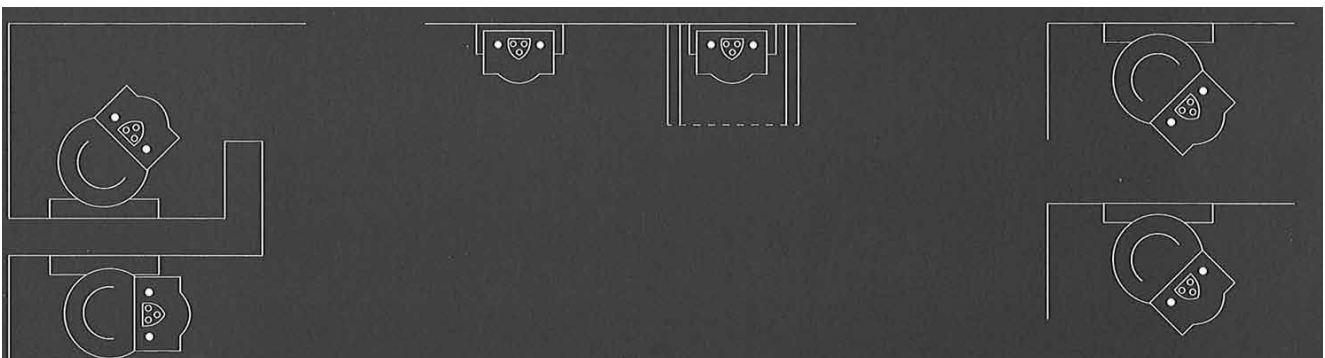

Vouten  
*voûtes*

Möbel  
*meuble*


Kanal  
*canal*

Regal  
*étagère*

## CANTENA Transparent - wenn es besonders hell sein soll

### CANTENA transparent - pour un éclairage très particulière

Aluminium poliert  
aluminium poli

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no d'article	Systemlänge longueur du système mm	Lichtfarbe couleur de la lumière Kelvin	Leistung puissance Watt	Lichtstrom flux lumineux Lumen	
	97.204.3203.01	260mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	4	340
	97.404.3203.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	4	340
	97.604.3203.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	4	340
	97.208.3206.01	560mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	8	730
	97.408.3206.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	8	730
	97.608.3206.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	8	730
	97.213.3209.01	860mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	13	1120
	97.413.3209.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	13	1120
	97.613.3209.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	13	1120
	97.217.3212.01	1160mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	17	1520
	97.417.3212.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	17	1520
	97.617.3212.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	17	1520
	97.222.3215.01	1460mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	22	1920
	97.422.3215.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	22	1920
	97.622.3215.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	22	1920

## CANTENA Satiniert - wenn es ein homogenes Lichtbild sein soll

### CANTENA satiné - pour l'illumination homogène










- kein multipler Schattenwurf
- keine Reflex-Punkte auf glänzenden Oberflächen
- gleichmässiges Lichtergebnis mit optimierter Entblendung

- sans ombre multiple
- sans reflet lumineux par des surface brillante
- lumière régulière avec reflet optimisé

	97.204.3303.01	260mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	4	220
	97.404.3303.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	4	220
	97.604.3303.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	4	220
	97.208.3306.01	560mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	8	510
	97.408.3306.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	8	510
	97.608.3306.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	8	510
	97.213.3309.01	860mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	13	800
	97.413.3309.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	13	800
	97.613.3309.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	13	800
	97.217.3312.01	1160mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	17	1090
	97.417.3312.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	17	1090
	97.617.3312.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	17	1090
	97.222.3315.01	1460mm	2700	Warmweiss / blanc chaud	22	1380
	97.422.3315.01		4000	Kaltweiss / blanc froid	22	1380
	97.622.3315.01		6500	Tageslicht / lumière du jour	22	1380

# CANTENA LED - Zubehör

## CANTENA LED - Accessoires

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no d'article	Artikelbezeichnung description	Masse L x B x H mesure l x l x h	Leistung Watt puissance watt
	97.008.0128.41	<b>Magnethalter</b> 180° schwenkbar (Paar) <i>aimant pivotant 180° (paire)</i>		
	97.001.3310.87 97.001.3999.87	<b>Anschlussleitung mit Aderendhülsen</b> <i>câble d'alimentation avec embout</i>	1000mm 1500mm	
	97.001.3201.87 97.001.3203.87 97.001.3205.87 97.001.3210.87	<b>Steckverbindung mit Kabel</b> <i>raccord avec câble</i>	200mm 300mm 500mm 1000mm	
	97.022.3425.87	<b>Verteiler 2fach</b> <i>multiprise à 2</i>	1 x 500 / 2 x 2000mm	
	97.066.3425.87	<b>Verteiler 6fach</b> <i>multiprise à 6</i>	1 x 500 / 6 x 2000mm	
	77.018.4100.00	<b>LED-Netzteil LKF 24V/ iP66</b> <i>transformateur LED LKF 24V/ iP66</i>	202 x 26 x 27mm	18
	77.040.4402.80 77.060.4403.80	<b>LED-Netzteil MW-LPF 24V/ iP67</b> <i>transformateur LED MW-LPF 24V/ iP67</i>	163 x 43 x 32mm 163 x 43 x 32mm	40 60
	77.100.4106.80	<b>LED-Netzteil SlimLine 24V/ iP20</b> <i>transformateur LED Slimline 24V/ iP20</i>	321 x 30 x 18mm	100
	77.150.4506.11 77.185.4509.11 77.240.4507.11 77.320.4508.11	<b>LED-Netzteil MW-HLG 24V/ iP67</b> <i>transformateur LED MW-HLG 24V/ iP67</i>	228 x 68 x 39mm 244 x 68 x 39mm 244 x 68 x 39mm 252 x 90 x 44mm	150 185 240 320
<b>Achtung: Max. 100W pro LED-Leuchtenkette</b> <i>Attention: max. 100W par chaîne LED</i>				
	97.045.1712.80	<b>Endkappe</b> <i>embout</i>		
	97.020.3202.80	<b>LED-Steckernetzteil 24V mit Adapterleitung</b> <i>transformateur à prise électrique 24V/ bipolaire avec câble d'adaptateur</i>	2 x 1500mm	20
	98.581.7282.80	<b>Systemkupplung 24V/ 2pol.</b> <i>raccord électrique 24V/ bipolaire</i>		

.01 = Alu poliert	.80 = Kunststoff weiss	.01 = alu poli	.80 = plastique blanche
.11 = Alu natur eloxiert	.86 = Kunststoff schwarz	.11 = alu anodisé naturel	.86 = plastique noire
.41 = Stahl vernickelt	.87 = Kunststoff transparent (weiss)	.41 = acier nikelé	.87 = plastique transparente (blanche)