


# Messeleuchten mit System

*Luminaires de système pour salons d'exposition*

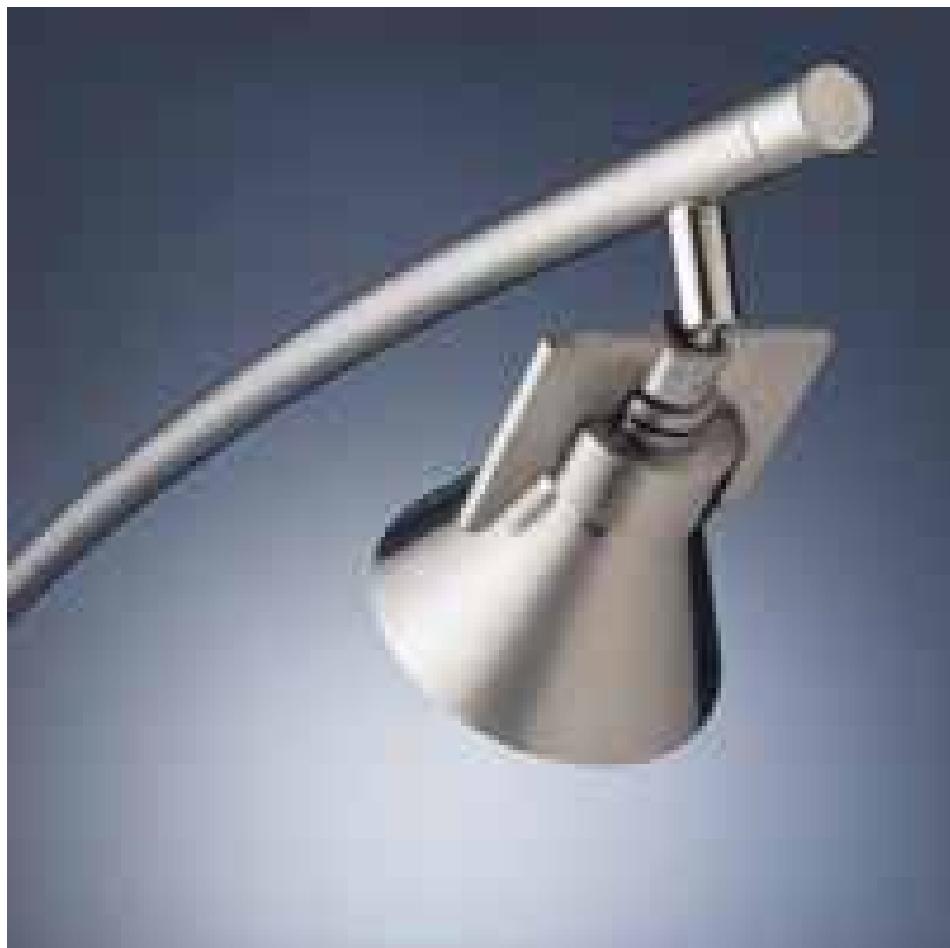

Die Messesystemstrahler A50M und Z34M werden durch einen Adapter auf die entsprechenden Ausstellungswände einfach und schnell montiert.

Un adaptateur permet de fixer les projecteurs de système de salon d'exposition A50M et Z34M sur les parois d'exposition correspondantes.



### Messe-Systemstrahler A50M


Seine Abmessungen sind ganz klein, seine Wirkung ist extrem gross:  
Um grossflächige Plakate oder Grafiken anzustrahlen, ist der Messe-Systemstrahler **A50M** in ganz besonderem Maße geeignet.  
Als leistungsstarker Strahler in seiner Grösse lässt er sich unauffällig in das Gesamtbild integrieren.

### Projecteur de système de salon d'exposition A50M

Petites dimensions pour un effet extrêmement grand: le projecteur de système **A50M** est parfaitement adapté pour éclairer de grandes affiches ou des graphiques. De par sa taille, ce projecteur se fond dans le décor tout en restant le plus puissant dans cette gamme de petits produits.

### Messe-Systemstrahler Z34M

Erstklassiges Design für erstklassige Ansprüche:  
Seine besondere Oberfläche - Nickel satiniert - ähnelt geschliffenem Edelstahl. Mit seinen 75 Watt 25° oder 50° Lichtverteilung eignet er sich besonders, um hochformatige Grafiken und Exponate zur Geltung zu bringen.



### Projecteur de système de salon d'exposition Z34M

Perfection du design répondant à des exigences de haut niveau sa surface - nickel satiné - ressemble à de l'inox poli. Grâce à ses 75 Watts et son angle de diffusion de la lumière de 25° ou 50°, il est particulièrement approprié pour mettre en valeur des graphiques de haut format ou de objets exposés.

### Adapter


Er bildet das Herzstück des neuartigen Stecksystems. Die Typen A und B, mit Hammerkopfschraube, werden einfach im Zargenprofil festgedreht. Die Type C wird mit einer Stickschraube auf der Holzwand fixiert. Die Messe-Systemstrahler A50M und Z34M lassen sich nun auf den Adapter aufstecken.

### Adaptateur


L'adaptateur constitue le noyau essentiel du nouveau système de branchement. Les modèles A et B avec les vis à tête rectangulaire sont vissés solidement et simplement dans le profil d'huissierie. Le modèle C est fixé par un goujon sur la paroi en bois, les projecteurs de système de salon d'exposition A50M et /34M peuvent maintenant être emboités sur un adaptateur.




Typ A:



Typ B:



Typ C:



# Messeleuchten mit System



## Luminaires de système pour salons d'exposition

Abbildung dessin	Artikelnummer no. d'article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
	96.150.0560.51 95.150.0560.79 95.150.0560.69	<b>Messesystemstrahler A50M</b> Auslegerarm mit Kugelgelenk dreh- und schwenkbar, 2.7m Zuleitung weiss, 240V / 75 - 150W, steckfertig Projecteur de système de salon d'exposition A50M Bras en porte-à-feux à articulation rotative et basculante Câble d'alimentation blanc de 2.7m, 240V / 75 - 150W prêt à brancher	





- 96.150.1515.00 **Leuchtmittel / ampoule**  
QT15-B15d, 230V/ 150W


### Lichtberechnung répartition lumineuse




- 96.432.0045.46 **Adapter Typ A**  
für Zargenprofil mit 4.5mm Nut  
adaptateur modèle A  
pour profil d'huisserie avec rainure de 4.5mm



- 96.432.0075.46 **Adapter Typ B**  
für Zargenprofil mit 8.0mm Nut  
adaptateur modèle B  
pour profil d'huisserie avec rainure de 8.0mm



- 96.432.0095.46 **Adapter Typ C**  
mit Stockschraube für Holz  
adaptateur modèle C  
avec goujon pour bois



Massangaben sind unverbindlich.

Les indications de mesures n'engagent à rien.

# Messeleuchten mit System

## Luminaires de système pour salons d'exposition

M 1

Abbildung dessin	Artikelnummer no. d'article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
		<b>Messesystemstrahler Z34M</b> Auslegerarm mit Dreh-/ Kippgelenk, 2.7m Zuleitung weiss, 240V/ 75W steckerfertig Projecteur de système de salon d'exposition Z34M Bras en porte-à-feux à articulation rotative et basculante Câble d'alimentation blanc de 2.7m, 240V / 75 - 150W prêt à brancher	
	96.075.0340.04	<b>vernickelt satiniert matt / nickelé satiné mat</b> (ähnli. Edelstahl gebürstet / ton acier inox brossé)	
	95.075.0340.51	<b>Aluminium silber RAL 9006/ alu argent RAL 9016</b>	
	95.075.0340.79	<b>weiss RAL 9016 / blanc RAL 9016</b>	
	95.075.0340.69	<b>schwarz RAL 9005 / noir RAL 9005</b>	
	96.075.1025.00	<b>Leuchtmittel / ampoule</b> QR63-GU10, 240V/ 75W/ 25°	
	96.075.1050.00	<b>QR63-GU10, 240V/ 75W/ 50°</b>	
		<b>Lichtberechnung</b> répartition lumineuse	
	96.432.0045.46	<b>Adapter Typ A</b> für Zargenprofil mit 4.5mm Nut adaptateur modèle A pour profil d'huisserie avec rainure de 4.5mm	
	96.432.0075.46	<b>Adapter Typ B</b> für Zargenprofil mit 8.0mm Nut adaptateur modèle B pour profil d'huisserie avec rainure de 8.0mm	
	96.432.0095.46	<b>Adapter Typ C</b> mit Stockschraube für Holz adaptateur modèle C avec goujon pour bois	