

LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

Lampes de sol LED Hydromax



LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

Lampes de sol LED Hydromax

Abbildung
dessin

Artikel-Nr.
no.-article

Beschreibung
description



Technische Abbildung
illustration technique



77.013.2008.71


LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 13
mit 9 LED's, 230V/ 13W/ 30°/ 4000K/ IP67
+/- 15° neigbar
inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah-
men aus Edelstahl

*Lampe de sol LED Hydromax 13
avec 9 lampes LED 230V/ 13W/ 30°/ 4000K/
IP67, inclinable +/- 15°
y compris transformateur et cadre de finition
en acier inoxydable*




Schnitt für das Einsetzen:
coupe à encastrement:
182 x 182mm

Lichtverteilung Hydromax 13W/ 30°
répartition de la lumière Hydromax 13W/ 30°

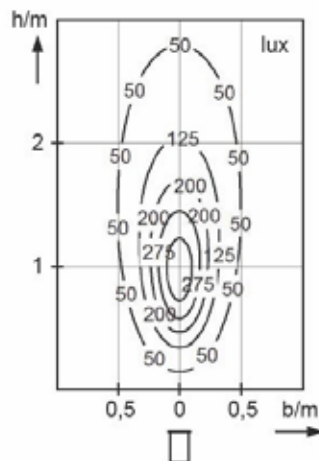

**Achsabstand Werbefläche
zu Leuchten:**
400mm
*écartement des axes entre
la surface publicitaire et les
éclairages:*
400mm

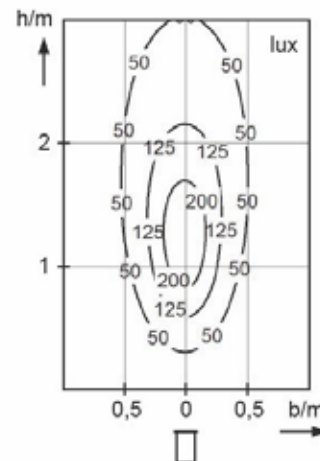

**Achsabstand Werbefläche
zu Leuchten:**
500mm
*écartement des axes entre
la surface publicitaire et les
éclairages:*
500mm

LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

Lampes de sol LED Hydromax



Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Beschreibung description	Technische Abbildung illustration technique
---------------------	----------------------------	-----------------------------	--



7.024.2009.71


LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 24
mit 16 LED's, 230V/ 24W/ 30°/ 4000K/ IP67
+/- 15° neigbar
inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah-
men aus Edelstahl

*Lampe de sol LED Hydromax 24
avec 9 lampes LED 230V/ 24W/ 30°/ 4000K/
IP67, inclinable +/- 15°
y compris transformateur et cadre de finition
en acier inoxydable*



Schnitt für das Einsetzen:
coupe à encastrement:
257x 257mm

Lichtverteilung Hydromax 24W/ 30°
répartition de la lumière Hydromax 24W/ 30°

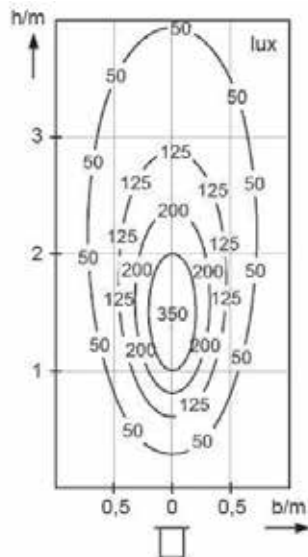

**Achsabstand Werbefläche
zu Leuchten:**
650mm

*écartement des axes entre
la surface publicitaire et les
éclairages:*
650mm

LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

Lampes de sol LED Hydromax

E9

Abbildung
dessin

Artikel-Nr.
no.-article

Bezeichnung
description



Techn. Abbildung
illustration technique



7.044.2010.71


LED-Bodeneinbauleuchte Hydromax 44
mit 16 LED's, 230V/ 44W/ 30°/ 4000K/ iP67
+/- 15° neigbar
inkl. integriertem Netzteil und Abschlussrah-
men aus Edelstahl

*Lampe de sol LED Hydromax 44
avec 16 lampes LED 230V/ 44W/ 30°/ 4000K/
iP67, inclinable +/- 15°
y compris transformateur et cadre de finition
en acier inoxydable*




Schnitt für das Einsetzen:
coupe à encastrement:
257x 257mm


Lichtverteilung Hydromax 44W/ 30° *répartition de la lumière Hydromax 44W/ 30°*

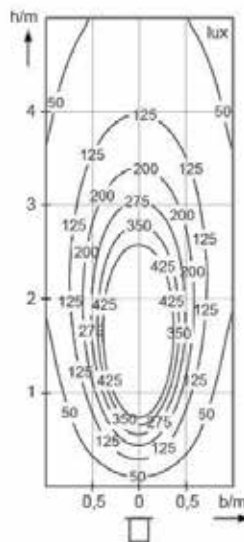





**Achsabstand Werbefläche
zu Leuchten:**
650mm
*écartement des axes entre
la surface publicitaire et les
éclairages:*
650mm

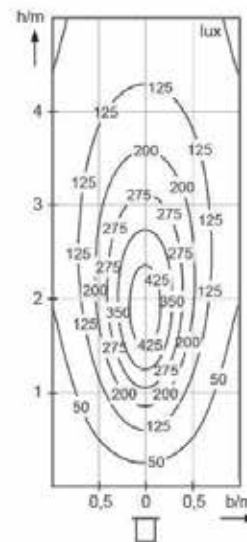

**Achsabstand Werbefläche
zu Leuchten:**
800mm
*écartement des axes entre
la surface publicitaire et les
éclairages:*
800mm

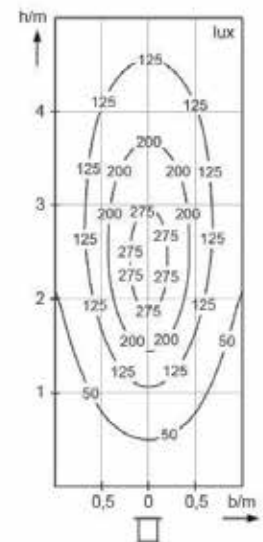

**Achsabstand Werbefläche
zu Leuchten:**
1000mm
*écartement des axes entre
la surface publicitaire et les
éclairages:*
1000mm



Die Schutzklasse iP67 kann nur bei Verwendung des Kabels H07RN-F garantiert werden.
La classe de protection iP 67 est garantie seulement avec d'utiliser le câble H07RN-F.