



LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df
Caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df



Das neue innovative LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df bietet die Möglichkeit, im Aussenbereich grössere Spanntuchanlagen, die auch mit einer LED-Ausleuchtung versehen werden können, einfach zu realisieren.

Le nouveau caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df innovant vous offre la possibilité d'installer des unités de cadre plus grandes à l'extérieur, même avec l'illumination LED.

LED-Leuchtttransparent ALU-tf 140/ df

Caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df

Das bedruckte Spanntuch kann für kleinere Anlagen, wie herkömmlich, mit einem Flachkederprofil 14x3mm versehen werden. Für grössere dimensionierte Anlagen kommt das runde Keder-Spannprofil zum Einsatz.

Auch bei der LED-Ausleuchtung gibt es zwei Möglichkeiten. So kann der Spanntuchrahmen mit LED-Zargenlicht (Kanteneinstrahlung) ausgeleuchtet werden oder mit Modulketten von der Rückwand.

Für die Endmontage der Rahmen verwenden wir zudem zusätzliche Verbindungsstreben aus 30x30mm-4kt.-Aluminiumrohr und mattweisse Aluminium-Verbundplatten als Rückwand für Reflexion des Lichtes. Die Lieferung von Profilen und Einzelteilen für den Eigenbau ist selbstverständlich möglich.


Des toiles e tension imprimées pour des petites cadres sont confectionnées d'un bord silicone plat 14x3mm. Donc pour des toiles de tension plus grandes nous utilisons un bord de silicone rond.

Aussi l'illumination est faisable en 2 variantes:

- illumination LED monté sur des profils (châssis) ou
- chaîne LED montée sur le panneau DILITE (dos).

Le montage final se fait avec une traverse en tube aluminium carré 30x30mm, et un panneau en aluminium allié blanc mat pour une réflexion de la lumière. Nous vous servons aussi avec des profils et ferrements pour votre propre construction.

- 1 Rahmenprofil 140mm**
profil de cadre 140mm
- 2 Abdeckprofil 140mm**
profil de couverture 140mm
- 3 Eckverbinderset**
jeu d'équerre d'angles
- 4 Längsverbinder**
joint droit pour allongation
- 5 Keder-Spannprofil**
profil de tension pour bord de cordon
- 6 Klemmprofil Ø6mm**
profil de serrage Ø6mm
- 7 Spannprofil**
profil de tension
- 8 Spannlotz 40mm**
cube de tension

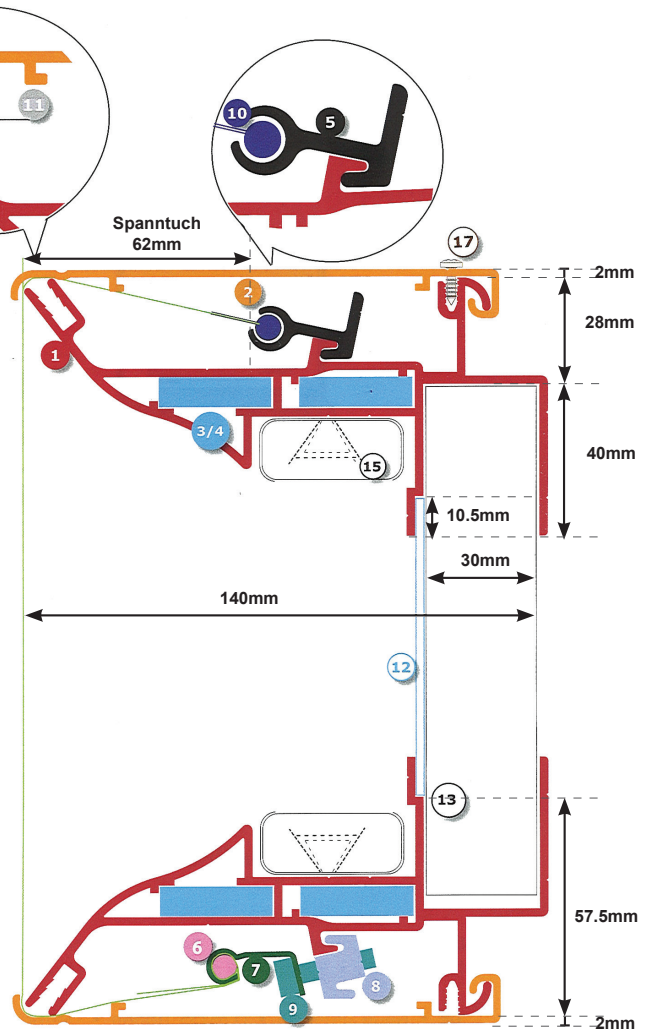

- 9 Spannschraube M6x40mm**
vis de tension M6x40mm
- 10 Keder (7/2) Ø 6-7mm**
bord de cordon (7/2) Ø 6 à 7mm
- 11 Kederprofil 14x3mm**
bord de cordon plat 14x3mm
- 12 2mm-DILITE mattweiss**
panneau DILITE 2mm, blanc mat
- 13 4kt.-Aluminiumrohr 30x30x3mm**
tube aluminium carré 30x30x3mm
- 15 LED-Zargenlicht**
lumière LED
- 17 Rundkopf-Blechschaube 4,8 x 9,5mm**
vis Parker tête ronde 4,8x9,5mm

- 74.140.7014.11 Spannrahmen ALU-tf 140/ df**
cadre à toile de tension LED ALU-tf 140/ df
- 74.141.7014.11 LED-Leuchtttransparent ALU-tf 140/ df**
(LED-Module auf Rückwand)
caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df
(modules LED sur la paroi)
- 74.142.7014.11 LED-Leuchtttransparent ALU-tf 140/ df**
(LED-Module in zwei Zargen, Kanteneinstrahlung)
caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df
(modules LED par deux traverses, irradiation au bord)
- 74.144.7014.11 LED-Leuchtttransparent ALU-tf 140/ df**
(LED-Module in vier Zargen, Kanteneinstrahlung)
caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df
(modules LED par quatre traverses, irradiation au bord)

