


LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df
Caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df



Das neue innovative LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df bietet Realisierungsmöglichkeiten für grössere Spanntuchanlagen im Aussenbereich, die auch mit einer LED-Ausleuchtung versehen werden können.

Le nouveau caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df innovant vous offre la possibilité d'installer des unités de cadre plus grandes à l'extérieur, même avec l'illumination LED.

LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df
Caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df

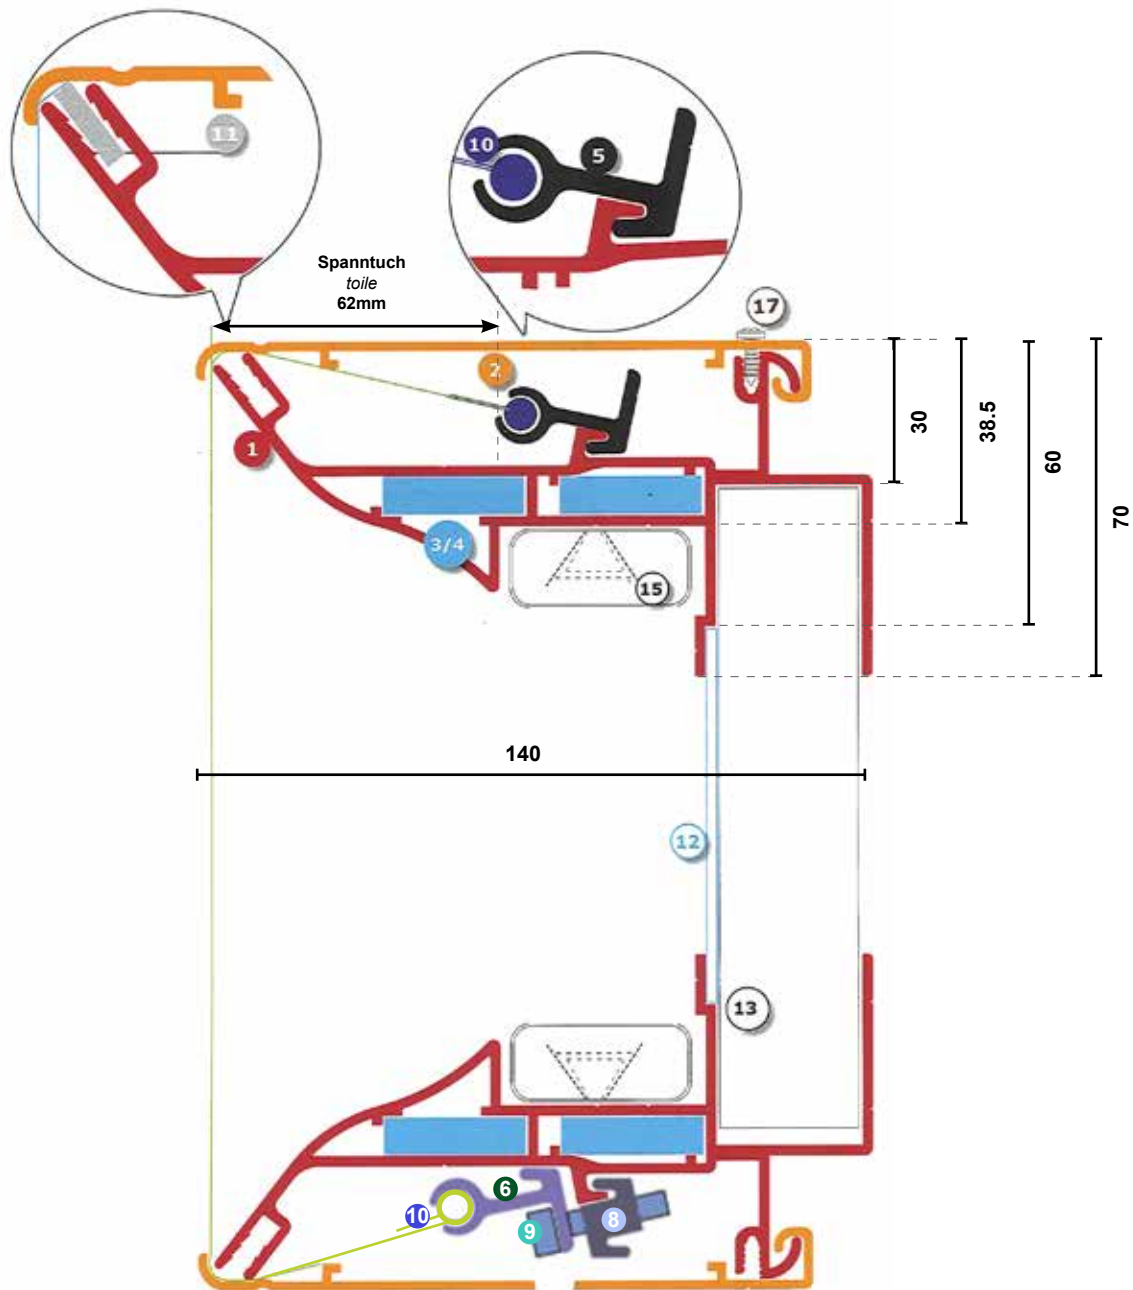

- | | |
|---|--|
| <p>1 Rahmenprofil 140mm
profil de cadre 140mm</p> <p>2 Abdeckprofil 140mm
profil de couverte 140mm</p> <p>3 Eckverbinderset
jeu d'équerre d'angles</p> <p>4 Längsverbinder
joint droit pour allongation</p> <p>5 Keder-Spannprofil
profil de tension pour bord de cordon</p> <p>6 Keder-Spannprofil gebohrt (Achsmass 160mm)
profil de tension pour bord de cordon, percé (entraxe 160mm)</p> <p>8 Spannklötz 40mm
cube de tension</p> | <p>9 Spannschraube M6x40mm
vis de tension M6x40mm</p> <p>10 Keder (7/2) Ø 6-7mm
bord de cordon (7/2) Ø 6 à 7mm</p> <p>11 Kederprofil 14x3mm
bord de cordon plat 14x3mm</p> <p>12 2mm-DILITE mattweiss
panneau DILITE 2mm, blanc mat</p> <p>13 4kt.-Aluminiumrohr 30x30x3mm
tube aluminium carré 30x30x3mm</p> <p>15 LED-Zargenlicht
lumière LED</p> <p>17 Rundkopf-Blechschaube 4,8 x 9,5mm
vis Parker tête ronde 4,8x9,5mm</p> |
|---|--|

LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df

Caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df

Das bedruckte Spanntuch kann für kleinere Anlagen, wie herkömmlich, mit einem Flachkederprofil 14x3mm versehen werden. Für grössere dimensionierte Anlagen kommt das runde Keder-Spannprofil zum Einsatz.

Auch bei der LED-Ausleuchtung gibt es zwei Möglichkeiten. So kann der Spanntuchrahmen mit LED-Zargenlicht (Kanteneinstrahlung) ausgeleuchtet werden oder mit Modulketten von der Rückwand.

Für die Endmontage der Rahmen verwenden wir zudem zusätzliche Verbindungsstreben aus 30x30mm-4kt.-Aluminiumrohr und mattweisse Aluminium-Verbundplatten als Rückwand für Reflexion des Lichtes. Die Lieferung von Profilen und Einzelteilen für den Eigenbau ist selbstverständlich möglich.



Des toiles e tension imprimées pour des petites cadres sont confectionnées d'un bord silicone plat 14x3mm. Donc pour des toiles de tension plus grandes nous utilisons un bord de silicone rond.

Aussi l'illumination est faisable en 2 variantes:

- illumination LED monté sur des profiles (châssis) ou*
- chaîne LED montée sur le panneau DILITE (dos).*

Le montage final se fait avec une traverse en tube aluminium carré 30x30mm, et un panneau en aluminium allié blanc mat pour une réflexion de la lumière. Nous vous servons aussi avec des profils et ferrements pour votre propre construction.

74.140.7014.11 **Spannrahmen ALU-tf 140/ df**
cadre à toile de tension LED ALU-tf 140/ df

74.141.7014.11 **LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df**
(LED-Module auf Rückwand)
caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df
(modules LED sur la paroi)

74.142.7014.11 **LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df**
(LED-Module in zwei Zargen, Kanteneinstrahlung)
caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df
(modules LED par deux traverses, irradiation au bord)

74.144.7014.11 **LED-Leuchttransparent ALU-tf 140/ df**
(LED-Module in vier Zargen, Kanteneinstrahlung)
caisson lumineux LED ALU-tf 140/ df
(modules LED par quatre traverses, irradiation au bord)



Auszug aus unserem Lieferprogramm

Extrait de notre gamme de produits



Stelen und Pylone outdoor

Stèles et pylônes outdoor



Schilder- und Mastensystem ALU-info

Système de plaques et de mâts ALU-info



LED-Leuchtttransparent ALU-It 100

Caisson lumineux LED ALU-It 100



LED-Leuchtttransparente QUADRO

Caisson lumineux LED QUADRO



Schriftzüge und Logos mit / ohne LED-Ausleuchtung

Lettrages et logos avec / sans illumination de LED